


Support: -	System: DERBIGUM	Category: Teknisk detalje	Date 15/03/2019	N° V3
Name: Firkantet gennemføring, så som ovenlys og hætter			N° 11	06/2019



H : Hvis  $H < 150$  mm. øges indbygningshøjden til min. 200 mm. Dette kan gøres med blændkarm. Denne detalje gælder for alle firkant gennemføringer, hvor flange og rør er lodret eller lignende.

1. Derbigum. Ved mekanisk indfæstning fuldsvejses der min. 300mm fra opkant og min 50 mm lodret. Opkant forsegles med varm spartel.
2. Dampspærre
3. Strimmel af Derbigum. Lodrette overlæg forskydes i forhold til vandret overlæg
4. Eksisterende ovenlys af / - og påmonteres.  
\*Alternativ: Nyt ovenlys monteres.

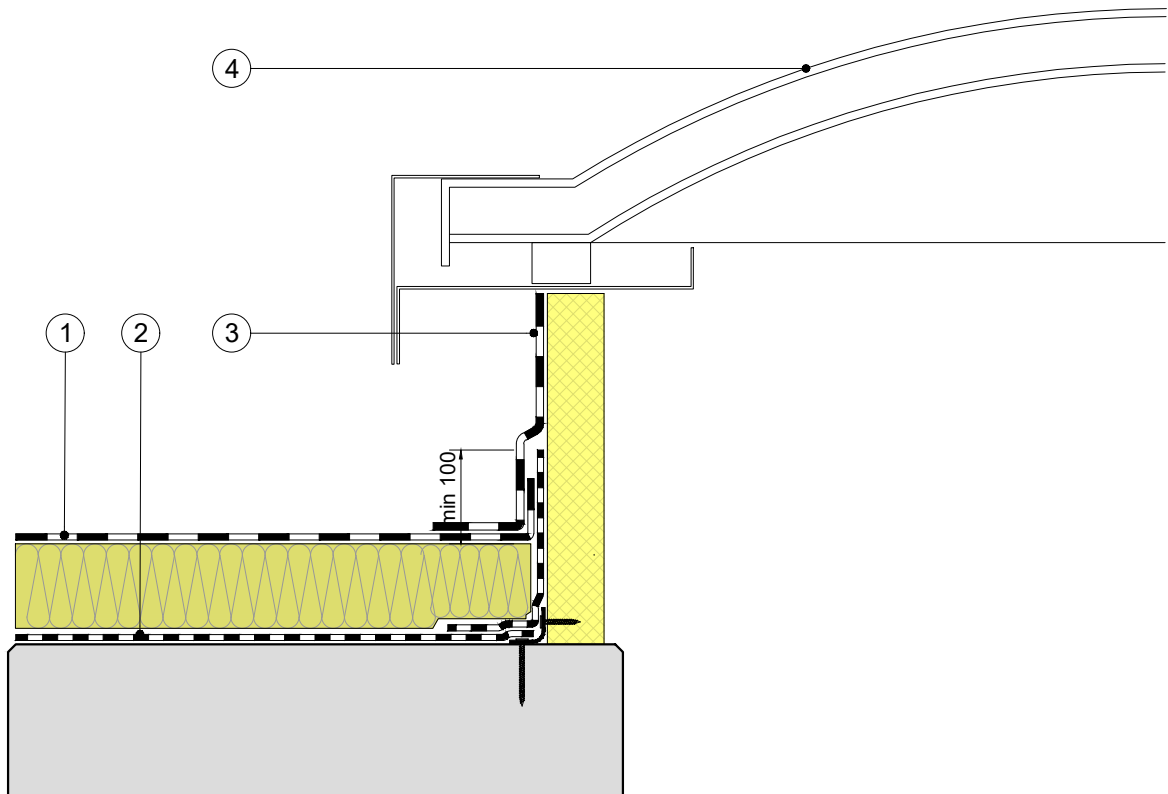