

DERBICOAT HP

MEMBRANES

PLASTOMER-BITUMEN UNDERPAP TIL MEKANISK FASTGØRELSE

Beskrivelse og fordele

DERBICOAT HP er en underpap bestående af en plastomer-bitumen blanding, hvortil der er anvendt ataktiske termoplastiske polyolefine polymerer (TPO) af høj kvalitet.

DERBICOAT HP er forsynet med en armering bestående af et kompositindlæg af glasfibervæv og polyesterfilt.

DERBICOAT HP er en meget effektiv underpap, der anbefales, når stor rivestyrke er påkrævet, for eksempel ved store hældninger, og når materialet påsømmes eller fastgøres mekanisk på isolering, ståldæk eller trædæk.

DERBICOAT HP underpap skal altid dækkes med en vandtæt membran som f.eks. DERBIGUM SP.

Anvendelsesområder

DERBICOAT HP kan anvendes


- på vandrette og skrå flader;
- på beton og trædæk;
- på isoleringsplader og ståldæk.

DERBICOAT HP er særdeles velegnet som underlag for eksempelvis tegltage. DERBICOAT HP skal ved denne anvendelse monteres på et hårdt underlag af krydsfiner, brædder eller lignende.

Ved anvendelse til andre formål, kontakt venligst vores tekniske afdeling.



Udlægning af DERBICOAT HP med mekanisk fastgørelse.

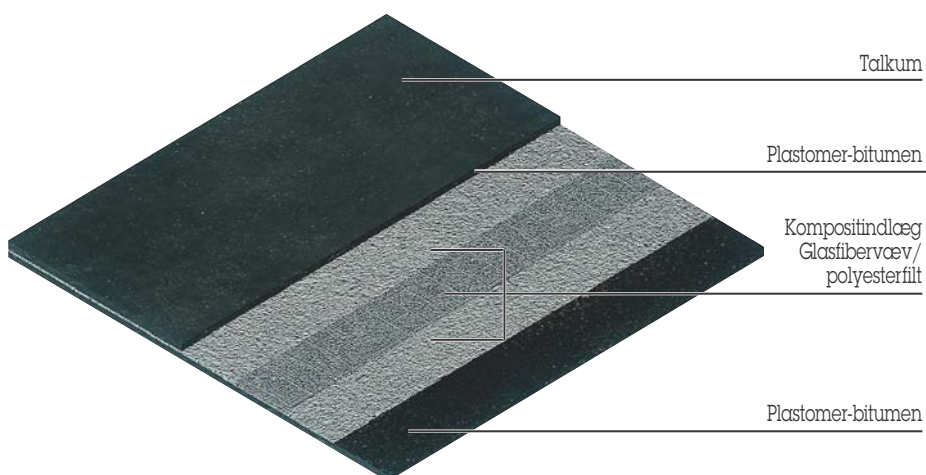

Tværsnit af membranen

Fremstillingen af DERBICOAT HP er ISO 9001:2000 certificeret.



UDLÆGNING AF DERBICOAT HP UNDERPAP

Brugsanvisning

Udlægning af underpappen skal foretages efter forberedelse af underlaget i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

- DERBICOAT HP udlagt på trædæk:
 - DERBICOAT HP rulles ud på dækket, og banerne tilpasses med et overlæg på 10 cm;
 - DERBICOAT HP fastgøres mekanisk med tagpap søm.

Sømmene placeres som følger:

- tæt på kanten (under overlæggene); sømmene placeres i en række parallelt med kanten og 4 cm fra denne. Afstanden mellem sømmene skal være 10 cm.
- midt på banen; sømmene placeres i to parallelle rækker i banens første og anden tredjedel. Sømmene placeres forskudt for hinanden med en afstand mellem disse på 20 cm.

Bemærk

DERBICOAT HP kan ikke anvendes som afsluttende vandtæt top lag.

TEKNISKE DATA

Tykkelse	mm	2,5	
Armering	armering af glasfiber og polyester		
Vægt af armering	g/m ²	100	
Smeltepunkt	°C	150	
Trækstyrke	— langsgående	N/5 cm	450
	— tværgående	N/5 cm	400
Modstandsdygtighed over for perforering	— langsgående	N	200
	— tværgående	N	200
DERBICOAT HP kan på bestilling leveres i en tykkelse af 3 mm.			
Ovenstående data er typiske værdier med de sædvanlige tolerancer.			

PRODUKTSPECIFIKATION

Tykkelse	mm	2,5
Bredde	m	1,10
Længde	m	12,73
Dækningsareal	m ²	14
Vægt pr. rulle	kg	41
Ruller pr. palle	-	25

Emballage

DERBICOAT HP leveres i ruller lukket med tape. Rullerne leveres på paller emballeret med krympefolie.

I sine bestræbelser på at forbedre produkter og materialer forbeholder producenten sig ret til når som helst at ændre disse. Nærværende produktblad erstatter alle tidligere udsendte produktblade.