

DERBICOAT S

MEMBRANES

PLASTOMER-BITUMEN UNDERPAP

Beskrivelse og fordele

DERBICOAT S er en underpap fremstillet af en plastomer-bitumen blanding, hvortil der er anvendt ataktiske termoplastiske polyolefine polymerer (TPO) af høj kvalitet.

DERBICOAT S er på oversiden armeret med glasfibervæv forstærket med ekstra glasfibertråde placeret med lige stor afstand over hele bredden af materialet.

Forstærkningen med glasfibertråde giver DERBICOAT S optimal langsgående trækstyrke.

DERBICOAT S kan også anvendes som dampspærre.

Anvendelsesområder


DERBICOAT S kan anvendes

- på vandrette og skrå flader;
- på betondæk;
- på isoleringsplader som underpap;
- under isoleringsplader som dampspærre.

Ved anvendelse til andre formål, kontakt venligst vores tekniske afdeling.



Udlægning af DERBICOAT S med DERBIBOND S.

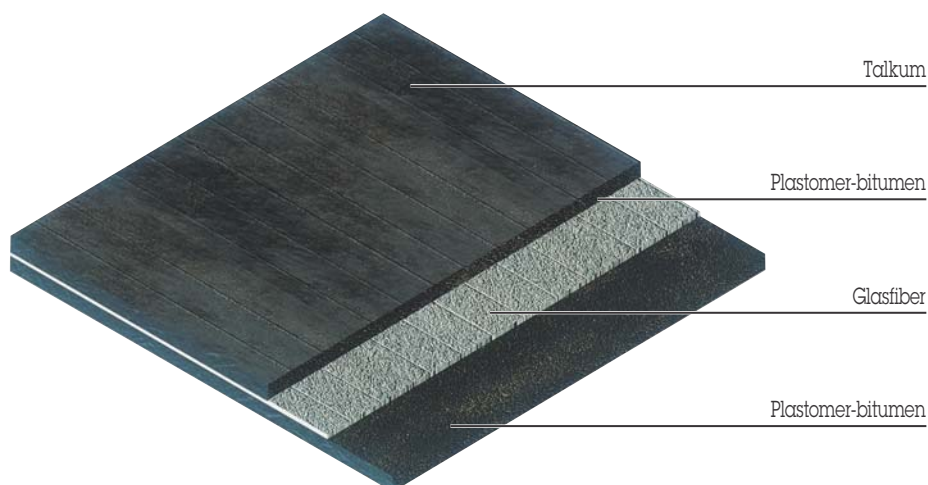

Fremstillingen af DERBICOAT S er ISO 9001:2000 certificeret.

Tværsnit af membranen



UDLÆGNING AF DERBICOAT S UNDERPAP

Brugsanvisning

Udlægning skal foretages efter forberedelse af underlaget i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.

- DERBICOAT S udlagt med koldklæber:
 - DERBICOAT S rulles ud på dækket, og banerne tilpasses med et overlæg på 10 cm;
 - fold halvdelen af banen tilbage og frilæg dækket;
 - påfør koldklæber DERBIBOND S på dækket med en tandspartel. På meget sugende dæk påføres først et lag DERBIPRIMER S;
 - derefter lægges banen ned i klæbemassen;
 - processen gentages med den anden halvdel af banen;
 - overlægget svejses omhyggeligt med gasbrænder og sammenpresses med trykrulle.
- DERBICOAT S kan også påsvejes underlaget med gasbrænder.

Bemærk

Anvendelse af DERBICOAT S som dampspærre er underlagt lokalt gældende normer og standarder.

DERBICOAT S kan ikke bruges som afsluttende vandtæt toplag.

TEKNISKE DATA

Tykkelse	mm	2,5	
Armering	armeret glasfibervæv		
Vægt af armering	g/m ²	50	
Smeltepunkt	°C	150	
Trækstyrke	— langsgående	N/5 cm	500
	— tværgående	N/5 cm	180
Modstandsdygtighed over for perforering	— langsgående	N	60
	— tværgående	N	60
DERBICOAT S kan på bestilling leveres i en tykkelse af 3 mm.			
Ovenstående data er typiske værdier med de sædvanlige tolerancer.			

PRODUKTSPECIFIKATION

Tykkelse	mm	2,5
Bredde	m	1,10
Længde	m	12,73
Dækningsareal	m ²	14
Vægt pr. rulle	kg	41
Ruller pr. palle	-	25

Emballage

DERBICOAT S Leveres i ruller lukket med tape. Rullerne leveres på paller emballeret med krympefolie.

I sine bestræbelser på at forbedre produkter og materialer forbeholder producenten sig ret til når som helst at ændre disse. Nærværende produktblad erstatter alle tidligere udsendte produktblade.